




ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Варна 9000, пл. „Славейков“ № 1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+359 52) 684 611, Факс: (+359 52) 655 902

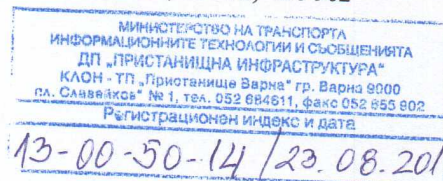

ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване“.

Относно: *Разясняване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване“.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване“, представям следните разяснения:

Въпрос № 6: Относно сметка 1.1 „Демонтаж, доставка и монтаж ограда“ позиция 1,2 и 3 моля Възложителят да разясни профилите плътни или кухи трябва да бъдат, както какъв трябва да е цвета и дали трябва да са поцинкована.

Отговор № 6: Възложителя няма поставени минимални изисквания за профилите на оградата дали да бъдат плътни, кухи или поцинковани. Цвета на оградата е описан в документацията към част „Изисквания към изпълнение на ограда от ковано желязо“.

Въпрос № 7: По позиция 3 от сметка 1.1 моля Възложителя да разясни как да се разбират размерите $H=2,00\text{м}$, $L=6,00\text{м}$ (12м^2) и количество 28м^2 . Върхът на оградата с каква височина трябва да бъде? Вратата трябва ли да има механизъм за отваряне?

Отговор № 7: В позиция 3 от Сметка 1.1, височината е два метра а дължината е шест метра на крилата за необходимите портални врати, останалите 4м^2 , следва да се приемат като резерв. Върхът на конструктивната част на оградата трябва да отговаря на описаната височина в позицията „ $H = 2,00\text{м}$ “. В позицията от Сметка 1.1 „Доставка и монтаж на портална врата от ковано желязо с размери $H=2,00\text{м}$, $L=6,00\text{м}$ и с профили $20/20\text{мм}$ и рамков профил $30/30\text{мм}$ и връх, включително всички свързани с това разходи“ е необходимо да бъде включен в оферирването на позицията и механизъм за отваряне.

Въпрос № 8: Може ли Възложителят да предостави подробен детайл за изпълнение на оградата?

Отговор № 8: В техническата спецификация в част „Изисквания към изпълнение на ограда от ковано желязо“, са описани изискванията на Възложителят. По отношение на подробен детайл за изпълнение на оградата, единственото изискване е изпълнителят да представи мостра за одобрение от Възложителя.

С уважение,

Димитър Николов
Директор
Клон - ТП „Пристанище - Варна“

